EKSTREM HØJ YDELSE OG 100 PROCENT PÅLIDELIGHED: METABO HAMMERE MED HØJEFFEKTIVT SLAGVÆRK.

Når vi laver noget, så gør vi det rigtigt. Derfor er vore hammere som værktøj til ekstreme situationer skal være: effektivt, robust og længe holdbar. Deres pneumatiske slagmekanisme sørger næsten uden pressetryk for slag med høj slagenergi. Det gør arbejdet nemmere og hurtigere. På de følgende sider præsenterer vi vores komplette hammerprogram. Du vil hurtigt kunne finde den passende kraftpakke til de mest hårde opgaver. **Metabo. Work. Don't play.**

ALT, HVAD DE HAR, ER ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR.

Hammerne fra Metabo tager virkelig fat. De er altid passende, når der skal bores i hårde materialer som sten eller beton. Næsten uden pressetryk frembringer den pneumatiske slagmekanisme slag med stor slagenergi, som driver det bor eller den mejsel, der anvendes, ind i stenmassen. Hammere fra Metabo er effektive, robuste og ergonomiske - egenskaber, hvis mage ikke findes.

f.eks. KHE 2851

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
til trinløs ændring af hastigheden. Maksimal borekapacitet ved alle borediametre og -dybder.

Metabo "Quick" borepatronskift
Hurtigt skift af hammerpatron til hammerboring og mejsling og selvspændende eller tandkransborepatron til bore- og skrueopgaver.

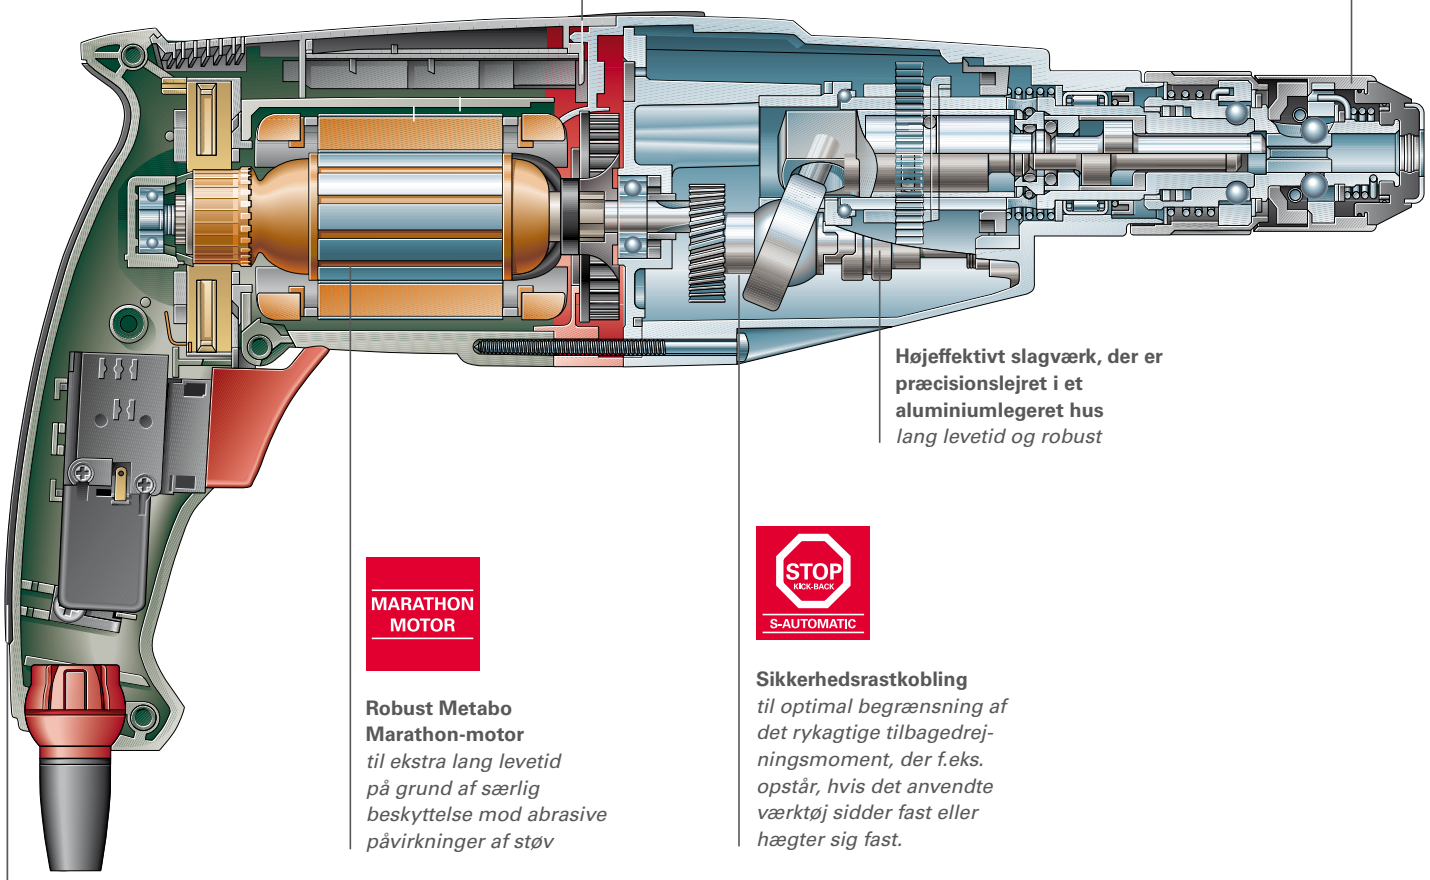

Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus
lang levetid og robust

Robust Metabo Marathon-motor
til ekstra lang levetid på grund af særlig beskyttelse mod abrasive påvirkninger af støv

Sikkerhedsrastkobling
til optimal begrænsning af det rykagtige tilbagedrejningsmoment, der f.eks. opstår, hvis det anvendte værktøj sidder fast eller hægter sig fast.

Håndtag med gummibelægning
vibrationsreduceret, komfortabelt og sikkert

Perfekt ergonomi
Sikkert, komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning på grund af brugervenligt design.



Kabelskånende kugletylle
til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet

Elektronisk blød opstart til præcis forboring

Hvilken hammer er den rigtige til dig?

Hammerboring i beton/sten (Ø mm) 4 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40 45 50	Boring i Metal Maks. Ø mm	Boring i Træ Maks. Ø mm	Mejsling let	Mejsling tung	Maks. enkeltslagsenergi* og slagydelse	Side
Akku-hammere						
BHA 18 LT	10	22	–	–	1,8 J / 131 J/s	86
BHA 36 LTX	10	22	–	–	2,0 J / 152 J/s	86
KHA 24	13	22	●●◐	○○○	2,5 J / 191 J/s	87
Multihammere						
UHE 2250	13/6 1./2. gear	28/28	●●○	○○○	2,2 J / 141 J/s	88
UHE 2650	13/6 1./2. gear	28/28	●●●	○○○	2,7 J / 200 J/s	88
Borehammere						
BHE 2243	13	30	–	–	2,3 J / 166 J/s	89
Kombihammere						
KHE 2443	13	30	●●◐	○○○	2,3 J / 166 J/s	89
KHE 2650	13	28	●●●	○○○	2,3 J / 154 J/s	90
KHE 2850 / KHE 2851	13	28	●●●	○○○	2,8 J / 207 J/s	90
KHE 32	16	–	●●◐	●●○	2,7 J / 153 J/s	91
KHE 56	–	–	●●◐	●●◐	8,5 J / 402 J/s	92
KHE 76	–	–	●●○	●●◐	11,9 J / 542 J/s	92
KHE 96	–	–	●●○	●●●	20 J / 658 J/s	93
Mejselhammere						
MHE 56	–	–	●●◐	●●◐	8,5 J / 402 J/s	94
MHE 96	–	–	●●○	●●●	20 J / 658 J/s	94

*ifølge EPTA 05/2009

optimalt område

muligt område

○○○ anvendelse mulig på visse betingelser

●◐○ anvendelse mulig

●●● anvendelse optimal

	Akku-borehammer BHA 18 LT	Akku-borehammer BHA 36 LTX Compact
Batteritype	Li-Ion	Li-Ion
Batterispænding	18 V	36 V
Borediameter i		
- beton	18 mm	18 mm
- stål	10 mm	10 mm
- blødt træ	22 mm	22 mm
Friløbshastighed	0 - 1.100 o/min.	0 - 1.200 o/min.
Maks. slagantal	4.900 o/min.	5.000 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	1,8 J	2,0 J
Slagydelse	131 J/s	152 J/s
Værktøjsholder	SDS-plus	SDS-plus
Vægt (med batteri)	3,2 kg	3,0 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Slagstop
- Fordelagtig placering af tyngdepunktet
- Indkapslet gearhus i trykstøbt aluminium
- Variospeed (V)-elektronik
- Højre-/venstregang
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Komfortabelt arbejde takket være gummibelægninger ved alle grebsområder og ved hammerens trykafbryder
- Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb er vibrationsdæmpet og kan drejes 360°
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

LEVERINGSOMFANG	BHA 18 LT	BHA 36 LTX Compact
Best.nr.	**6.00228**	**6.00206**
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)*	•	
2 Li-Power Compact-batterier (36 V/1,5 Ah)		•
Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndgreb	•	•
Boredybdestop	•	•
Bærerem	•	•
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Hurtigoplader ASC 15 "AIR COOLED"		•
Plastkuffert	•	•

Udstyrsvarianter finder du i Metabo prislisten og på internettet
*Indtil kvartal 2/2011 leveres Li-Power Plus-batterier (2,6 Ah)

	Akku-kombihammer KHA 24
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	25,2 V
Borediameter i	
- beton	20 mm
- stål	13 mm
- blødt træ	22 mm
Friløbshastighed	0 - 1.000 o/min.
Maks. slagantal	4.700 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2,5 J
Slagydelse	191 J/s
Værktøjsholder	SDS-plus
Vægt (med batteri)	3,7 kg

- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Slagstop
- Fordelagtig placering af tyngdepunktet
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Drejestop til mejsling
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Højre-/venstregang
- Sikkerhedskobling
- Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- 3 års batterigaranti

LEVERINGSOMFANG	KHA 24
Best.nr.	**6.00190**
2 Li-Power-batterier (25,2 V/2,2 Ah)	•
Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•
Hurtigoplader ASS 15 Plus "AIR COOLED"	•
Plastkuffert	•

	Multihammer UHE 2250 Multi	Multihammer UHE 2650 Multi
Drejningsmoment	13 Nm/13 Nm	13 Nm/13 Nm
Borediameter i		
- beton med hammerbor	22 mm	26 mm
- murværk med borekroner	68 mm	68 mm
- stål	13 mm/6 mm	13 mm/6 mm
- blødt træ	28 mm/28 mm	28 mm/28 mm
Friløbshastighed	0 - 990 / 0 - 2.600 o/min.	0 - 945 / 0 - 2.480 o/min.
Nominel optagen effekt	705 W	1.010 W
Afgiven effekt	380 W	550 W
Hastighed ved nominel belastning	610/1.600 o/min.	860/2.250 o/min.
Maks. slagantal	4.300 o/min.	4.400 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2,2 J	2,7 J
Slagydelse	141 J/s	200 J/s
Spændehalsdiameter	50 mm	50 mm
Værktøjsholder	SDS-plus	SDS-plus
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Vægt uden netkabel	3,4 kg	3,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Alsidigt anvendelsesspektrum: til hammerboring, mejsling, boring uden slag og skruning
- Egnet til indsatsværktøj med SDS-plus-holder eller cylindrisk skaft (uden slag)
- Slagstop
- Drejestop
- Metabo "Quick" borepatronskift
- Højre-/venstregang
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Robust Metabo Marathon-motor
- Totrinsgear
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: lang levetid og robust
- Håndtag med gummibelægning
- Sikkerhedsrastkobling
- Selvafbrydende motorkul
- Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet

UHE 2250 Multi

- Variospeed (V)-elektronik

UHE 2650 Multi

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Indikator for motorkulslitage

LEVERINGSOMFANG	UHE 2250 Multi	UHE 2650 Multi
Best.nr.	**6.00854**	**6.00952**
Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder	•	•
Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft	•	•
Ekstrahåndgreb med gummibelægning	•	•
Hurtigt indstilleligt boredybdestop	•	•
Plastkuffert	•	•

	Borehammer BHE 2243
Drejningsmoment	15 Nm
Borediameter i	
- beton med hammerbor	22 mm
- murværk med borekroner	68 mm
- stål	13 mm
- blødt træ	30 mm
Friløbshastighed	0 - 1.150 o/min.
Nominel optagen effekt	800 W
Afgiven effekt	410 W
Hastighed ved nominel belastning	960 o/min.
Maks. slagantal	5.400 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2,3 J
Slagydelse	166 J/s
Spændehalsdiameter	43 mm
Værktøjsholder	SDS-plus
Vægt uden netkabel	2,5 kg

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-plus-holder
- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Slagstop
- Højre-/venstregang
- Variospeed (V)-elektronik
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: lang levetid og robust
- Håndtag med gummibelægning
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	BHE 2243
Best.nr.	**6.04480**
Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder	•
Ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•
Plastkuffert	•

	Kombihammer KHE 2443
Drejningsmoment	15 Nm
Borediameter i	
- beton med hammerbor	24 mm
- murværk med borekroner	68 mm
- stål	13 mm
- blødt træ	30 mm
Friløbshastighed	0 - 1.150 o/min.
Nominel optagen effekt	800 W
Afgiven effekt	410 W
Hastighed ved nominel belastning	960 o/min.
Maks. slagantal	5.400 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2,3 J
Slagydelse	166 J/s
Spændehalsdiameter	43 mm
Værktøjsholder	SDS-plus
Vægt uden netkabel	2,5 kg

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-plus-holder
- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Slagstop
- Drejestop
- Højre-/venstregang
- Variospeed (V)-elektronik
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: lang levetid og robust
- Håndtag med gummibelægning
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Fastlåselig kontakt for bekvem mejsling ved konstant brug
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	KHE 2443
Best.nr.	**6.00597**
Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder	•
Ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•
Plastkuffert	•

	Kombihammer KHE 2650	Kombihammer KHE 2850	Kombihammer KHE 2851
Drejningsmoment	13 Nm	13 Nm	13 Nm
Borediameter i			
- beton med hammerbor	26 mm	28 mm	28 mm
- murværk med borekroner	68 mm	68 mm	68 mm
Friløbshastighed	0 - 930 o/min.	0 - 945 o/min.	0 - 945 o/min.
Nominel optagen effekt	850 W	1.010 W	1.010 W
Afgiven effekt	480 W	550 W	550 W
Hastighed ved nominel belastning	790 o/min.	860 o/min.	860 o/min.
Maks. slagantal	4.300 o/min.	4.400 o/min.	4.400 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2,3 J	2,8 J	2,8 J
Slagydelse	154 J/s	207 J/s	207 J/s
Spændehalsdiameter	50 mm	50 mm	50 mm
Værktøjsholder	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Vægt uden netkabel	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-plus holder
- Slagstop
- Drejestop
- Højre-/venstregang
- Metabo "Quick" borepatronskift
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Robust Metabo Marathon-motor
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: lang levetid og robust
- Håndtag med gummibelægning
- Sikkerhedsrastkobling
- Fastlåselig kontakt for bekvem mejsling ved konstant brug
- Selvafbrydende motorkul
- Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet

KHE 2650

- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Variospeed (V)-elektronik

KHE 2850

- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik

KHE 2851

- Med selvspændende borepatron: Egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik

LEVERINGSOMFANG	KHE 2650	KHE 2850	KHE 2851
Best.nr.	**6.00658**	**6.00656**	**6.00657**
Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder	•	•	•
Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft			•
Ekstrahåndgreb med gummibelægning	•	•	•
Hurtigt indstilleligt boredybdestop	•	•	•
Plastkuffert	•	•	•

	Kombihammer KHE 32
Drejningsmoment	25 Nm
Borediameter i	
- beton med hammerbor	32 mm
- murværk med borekroner	80 mm
Friløbshastighed	0 - 780 o/min.
Nominel optagen effekt	900 W
Afgiven effekt	480 W
Hastighed ved nominel belastning	780 o/min.
Maks. slagantal	3.800 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	2,7 J
Slagydelse	153 J/s
Værktøjsholder	SDS-plus
Vægt uden netkabel	3,5 kg

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-plus-holder
- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med cylindrisk skaft (uden slag)
- Slagstop
- Drejestop
- Højre-/venstregang
- Metabo "Quick" borepatronskift
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Robust Metabo Marathon-motor
- Håndtag med gummibelægning
- Sikkerhedskobling
- Selvafbrydende motorkul
- Indikator for motorkulslitage
- Gearhus i trykstøbt aluminium

LEVERINGSOMFANG	KHE 32
Best.nr.	**6.00332**
Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder	•
Ekstrahåndgreb med gummibelægning	•
Boredybdestop	•
Plastkuffert	•

	Kombihammer KHE 56	Kombihammer KHE 76
Drejningsmoment	90 Nm	100 Nm
Borediameter i		
- beton med hammerbor	45 mm	50 mm
- beton med fræsekroner	65 mm	80 mm
- beton med borekroner	100 mm	150 mm
Friløbshastighed	0 - 300 o/min.	0 - 300 o/min.
Nominel optagen effekt	1.300 W	1.500 W
Afgiven effekt	650 W	750 W
Maks. slagantal	2.840 o/min.	2.735 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	8,5 J	11,9 J
Slagydelse	402 J/s	542 J/s
Spændehalsdiameter	66 mm	66 mm
Værktøjsholder	SDS-max	SDS-max
Vægt uden netkabel	6,7 kg	8,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-max holder
- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med mangenot-indstiksende eller ratio-gevind
- Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduceret og derved ledskånende arbejde gennem integreret dæmpningssystem på håndgrebene
- Ekstrahåndgreb kan skrues på huset på 3 steder
- Slagreduktion med 30 % som option til arbejde i bløde materialier
- Drejestop
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Gearhus i trykstøbt magnesium
- Fastlåselig kontakt for bekvem mejsling ved konstant brug
- Mejsel fikserbar i 12 positioner
- Selvafbrydende motorkul
- Serviceindikator f.eks. ved forestående motorkulskift og lyssignal for netspænding

KHE 56

- Sikkerhedskobling

KHE 76

- Metabo VibraTech (MVT)-vibrationsdæmper: En fjederlejret kontrasvingmasse reducerer vibrationen med over 30 %
- Sikkerhedsrastkobling

LEVERINGSOMFANG	KHE 56	KHE 76
Best.nr.	**6.00340**	**6.00341**
Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndgreb	•	•
Boredybdestop	•	
Smøremiddel til værktøjsholder	•	•
Rengøringsklud	•	•
Plastkuffert	•	•

	Kombihammer KHE 96
Drejningsmoment	120 Nm
Borediameter i	
- beton med hammerbor	50 mm
- beton med fræsekroner	80 mm
- beton med borekroner	150 mm
Friløbshastighed	125 - 250 o/min.
Nominel optagen effekt	1.700 W
Afgiven effekt	850 W
Maks. slagantal	1.950 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	20 J
Slagydelse	658 J/s
Spændehalsdiameter	73 mm
Værktøjsholder	SDS-max
Vægt uden netkabel	11,8 kg

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-max-holder
- Med tilsvarende tilbehør også egnet til indsatsværktøj med mangenot-indstiksende eller ratio-gevind
- Fleksible måder at holde på i enhver arbejdssituation: Tre gummibelagte håndgreb muliggør altid den optimale holdeposition
- Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduceret og derved ledskånende arbejde gennem integreret dæmpningssystem på håndgrebene
- Ekstrahåndgreb kan skrues på huset på 3 steder
- Variabelt bøjlehåndgreb kan drejes 360° og med justerbar vinkel
- Lang, slank konstruktion til oprejst arbejdsposition ved gulvarbejder
- Drejestop
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Sikkerhedskobling
- Fastlåselig kontakt for bekvem mejsling ved konstant brug
- Mejsel fikserbar i 16 positioner
- Selvafbrydende motorkul
- Indikator for motorkulslitage
- Gearhus i trykstøbt aluminium

LEVERINGSOMFANG	KHE 96
Best.nr.	**6.00596**
Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•
Smøremiddel til værktøjsholder	•
Rengøringsklud	•
Plastkuffert	•

	Meißelhammer MHE 56
Nominel optagen effekt	1.300 W
Afgiven effekt	650 W
Maks. slagantal	2.840 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	8,5 J
Slagydelse	402 J/s
Værktøjsholder	SDS-max
Vægt uden netkabel	6,3 kg

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-max-holder
- Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduceret og derved ledskånende arbejde gennem integreret dæmpningssystem på håndgrebene
- Ekstrahåndgreb kan skrues på huset på 3 steder
- Variabelt bøjlehåndgreb kan drejes 360° og med justerbar vinkel
- Slagreduktion med 30% som option til arbejde i bløde materialier
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Elektronisk blød start
- Pneumatisk højeffektiv slagmekanisme
- Gearhus i trykstøbt magnesium
- Fastlåselig kontakt for bekvem mejsling ved konstant brug
- Mejsel fikserbar i 12 positioner
- Selvafbrydende motorkul
- Serviceindikator f.eks. ved forestående motorkulskift og lyssignal for netspænding

LEVERINGSOMFANG	MHE 56
Best.nr.	**6.00366**
Bøjlehåndgreb	•
Smøremiddel til værktøjsholder	•
Rengøringsklud	•
Plastkuffert	•

	Mejselhammer MHE 96
Nominel optagen effekt	1.600 W
Afgiven effekt	800 W
Maks. slagantal	1.950 o/min.
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	20 J
Slagydelse	658 J/s
Værktøjsholder	SDS-max
Vægt uden netkabel	11 kg

- Egnet til indsatsværktøj med SDS-max-holder
- Fleksible måder at holde på i enhver arbejdssituation: Tre gummibelagte håndgreb muliggør altid den optimale holdeposition
- Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduceret og derved ledskånende arbejde gennem integreret dæmpningssystem på håndgrebene
- Ekstrahåndgreb kan skrues på huset på 3 steder
- Variabelt bøjlehåndgreb kan drejes 360° og med justerbar vinkel
- Lang, slank konstruktion til oprejst arbejdsposition ved gulvarbejder
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af slagtallet
- Elektronisk blød start
- Pneumatisk højeffektiv slagmekanisme
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Fastlåselig kontakt for bekvem mejsling ved konstant brug
- Mejsel fikserbar i 16 positioner
- Selvafbrydende motorkul
- Indikator for motorkulslitage

LEVERINGSOMFANG	MHE 96
Best.nr.	**6.00396**
Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndgreb	•
Bøjlehåndgreb	•
Smøremiddel til værktøjsholder	•
Rengøringsklud	•
Plastkuffert	•

BOR OG MEJSLER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

MHE 96

MHE 56

SKIFTEPATRON TIL BOREHAMMERE

Hammerpatron med adapter

		Best.nr.
	SDS-plus-hammerpatron ▪ Til værktøj med SDS-plus-holder (til KHE 32)	6.31922*
	SDS-plus-hammerpatron ▪ Til værktøj med SDS-plus-holder (UHE 2250/2650/ KHE 2650/2850/2851)	6.31928*

Borepatron med adapter

		Best.nr.
	Selvspændende borepatron med adapter ▪ Til værktøj med cylindrisk skaft (til KHE 32) Borepatronspændvidde: 1 - 13 mm	6.31923*
	Selvspændende borepatron med adapter ▪ Til værktøj med cylindrisk skaft ▪ Egnet til UHE 2250/2650/ KHE 2650/2850/2851 Borepatronspændvidde: 1,5 - 13 mm	6.31927*

ANDET TILBEHØR

Tilbehør til støvafsugning

		Best.nr.
	Sug ▪ Til alle maskiner med spændehalsdiameter 43 mm Til arbejde med bor Ø 16-40 mm; med boredybdestop; holdegrebet 6.31594 nødvendigt for at fastgøre suget på maskinens spændehals Holderåbningens diameter: 43 mm	6.31591
	Sugeslange Tilslutningsstykke med indvendig Ø 30 mm og tilslutningsstykke med udvendig Ø 35 mm Tilslutningsstykke Ø: 35/30 mm Slangelængde: 5 m Sugeslange Ø: 19 mm	6.31592
	Forbindelsesstykke 35/58 mm ▪ For tilslutning af sugeslanger med tilslutningsstykke Ø 35 mm til en udsugnings-studs Ø 58 mm	6.30316*
	Tilslutningsstykke ▪ Til montering af sugeslangen 6.31592 (tilslutnings-Ø 30/35 mm) på en husholdningsstøvsuger	6.31593*

* SB-pakket

Plastkuffert MC 10 / MC 20

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 10 BH/SB Plastkuffert passende til alle borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse) og alle slagboremaskiner Mål: 495 x 320 x 112 mm	6.23856

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør.
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to PlusBox-bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert
MC 10 / MC 20

I ALLE SITUATIONER EN, DER STÅR VED DIN SIDE, EN, DU KAN STOLE PÅ: EN METABO SLAGBOREMASKINE.

Metabo udviklede den første serieproducerede slagboremaskine i verden. Den danner grundlaget for vores omdømme som førende producent af robuste slagboremaskiner af høj teknisk kvalitet og med en lang levetid. Ligesom dengang konciperer vi den også den dag i dag efter de mest moderne tekniske og ergonomiske erkendelser. Håndtering, betjening og sikkerhed viser teknisk vejen ind i fremtiden. Derfor hører en Metabo slagboremaskine til grundudstyret i ethvert værksted:
Metabo. Work. Don't play.

ALTMULIGMASKINEN I ETHVERT VÆRKSTED!

De skal bruges til alt muligt. Slagboring i tegl, sten eller beton: Ikke noget problem. Boring uden slag i træ, stål, aluminium eller endog glas: Kan sagtens lade sig gøre. Iskruning og udskruning af skruer, omrøring af maling eller mørtel, udførelse af slibe- eller polereopgaver, slibning af metal og rustfjerning osv. osv. osv. Hvis der er en maskine, der kan det hele, så er det en Metabo slagboremaskine.

f.eks. SBE 1100 Plus

Trinløs hastighedsregulering
til problemløs indstilling af den optimale hastighed.

Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
Begrænsning af det rykagtige tilbagedrejningsmoment for at beskytte bruger og maskine.

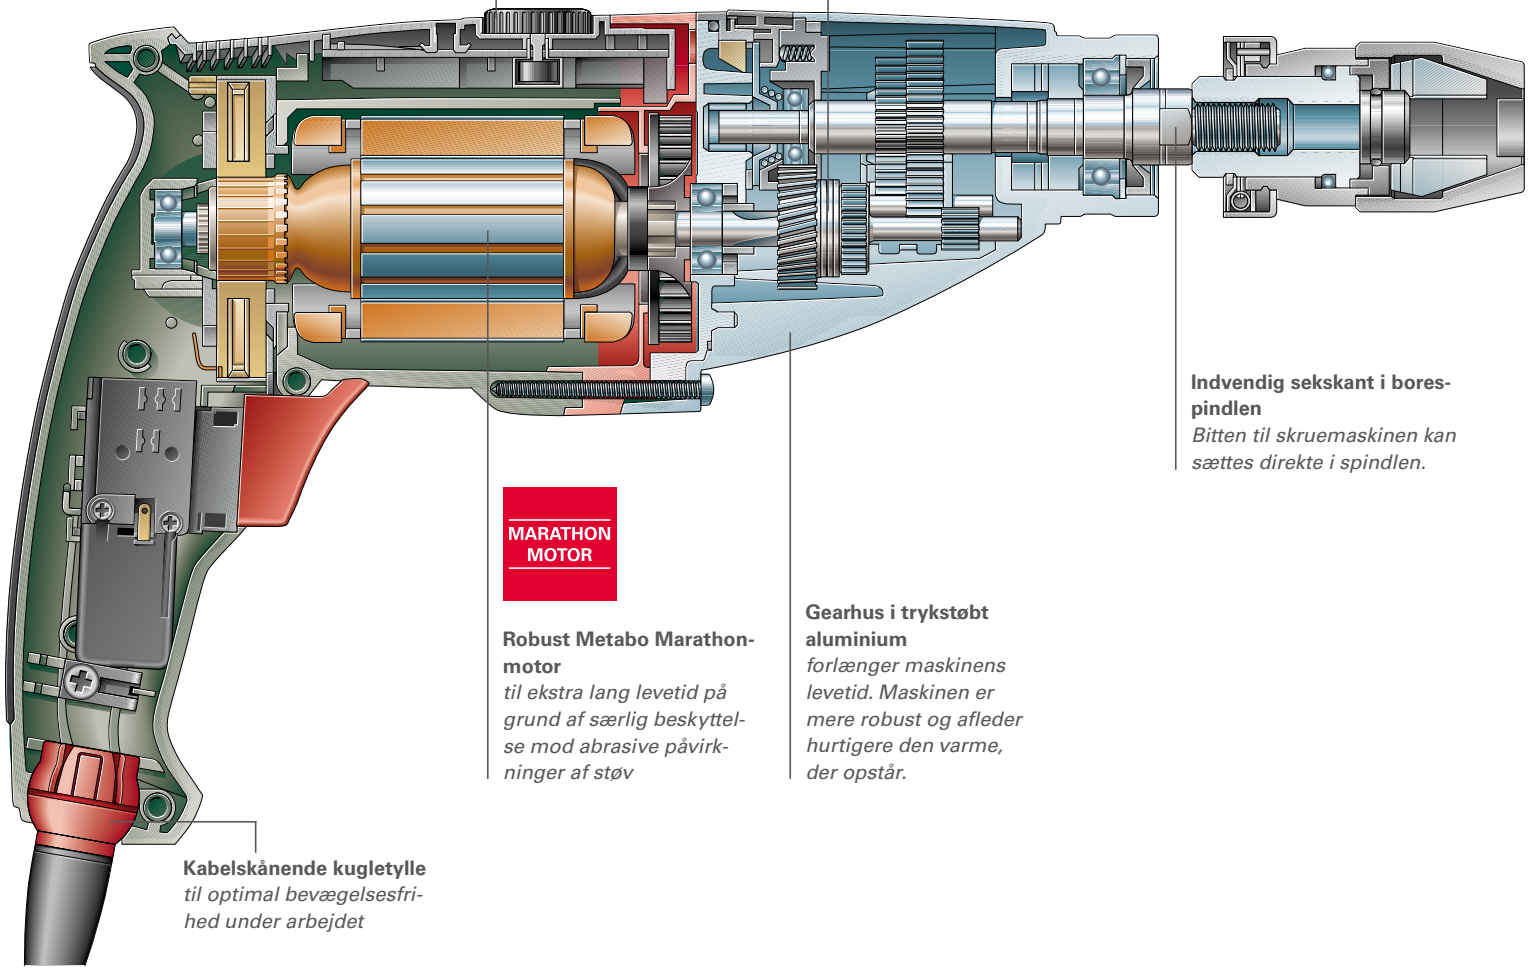

Indvendig sekskant i borespindlen
Bitten til skruemaskinen kan sættes direkte i spindlen.

Robust Metabo Marathon-motor
til ekstra lang levetid på grund af særlig beskyttelse mod abrasive påvirkninger af støv

Gearhus i trykstøbt aluminium
forlænger maskinens levetid. Maskinen er mere robust og afleder hurtigere den varme, der opstår.

Kabelskånende kugletylle
til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet

Metabo "Impuls"-teknologi
Ikke længere noget problem med fastsiddende eller beskadigede skruehoveder. Perfekt forboring i glatte overflader (kun ved SBE 900 Impuls).

Stationær anvendelse
Alle Metabo slagboremaskiner har en spændehalsdiameter på 43 mm (europæisk standard) og kan derfor også anvendes i borestanderen.

Høj gennemtrækskraft og ekstremt belastbar
Til ethvert materiale den passende rørehastighed på grund af trinløst indstillelig hastighed.

Hvilken anvendelse? Hvilken slagboremaskine?

Slagboring i beton/sten Ø mm 4 5 6 8 10 12 13 16 18 20	Boring i Metal Maks. Ø mm	Boring i Træ	Type og ydelse	Side
Akku-slagboremaskiner				
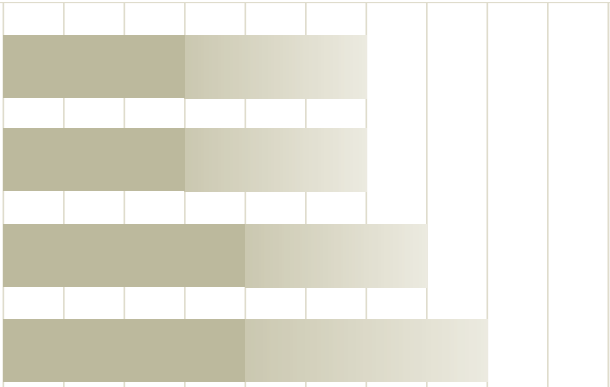	13	30	**SB 14.4 LT Impuls** 14,4 Volt	20
	13	30	**SB 18 LT Impuls** 18 Volt	20
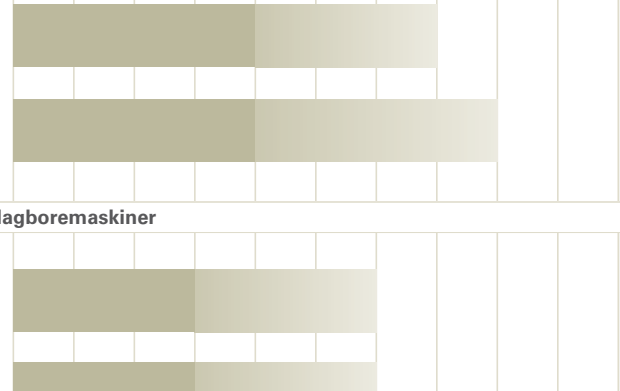	13	45	**SB 14.4 LTX Impuls** 14,4 Volt	21
	13	50	**SB 18 LTX Impuls** 18 Volt	21
Slagboremaskiner				
	10	20	**SB 561** 560 Watt	100
	10	20	**SBE 561** 560 Watt	100
	10	20	**SBE 610** 610 Watt	100
	13	40	**SB 710** 710 Watt	101
	13	40	**SBE 710** 710 Watt	101
	13	40	**SBE 751** 750 Watt	101
	13	40	**SBE 900 Impuls** 900 Watt	102
	16	40	**SBE 1000** 1000 Watt	102
	16	40	**SBE 1100 Plus** 1.100 Watt	103

optimalt område

muligt område

Til endnu større diametre bør du gribe til en Metabo multi-, bore- eller kombihammer!

	Slagbore-maskine SB 561	Slagbore-maskine SBE 561
Drejningsmoment	5 Nm	5 Nm
Borediameter i		
- beton	12 mm	12 mm
- stål	10 mm	10 mm
- blødt træ	20 mm	20 mm
Friløbshastighed	2.800 o/min.	0 - 2.800 o/min.
Nominel optagen effekt	560 W	560 W
Afgiven effekt	320 W	320 W
Hastighed ved nominel belastning	1.700 o/min.	1.700 o/min.
Maks. slagantal	50.000 o/min.	50.000 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	—	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	1,7 kg	1,7 kg

	Slagboremaskine SBE 610
Drejningsmoment	5 Nm
Borediameter i	
- beton	12 mm
- stål	10 mm
- blødt træ	20 mm
Friløbshastighed	0 - 3.100 o/min.
Nominel optagen effekt	610 W
Afgiven effekt	360 W
Hastighed ved nominel belastning	1.900 o/min
Maks. slagantal	62.000 o/min
Spændehalsdiameter	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	1,7 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Håndtag med gummibelægning

SBE 561

- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Højre-/venstregang

- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Kompakt, let maskine i cylindrisk konstruktion til konstant brug
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Højre-/venstregang
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	SB 561	SBE 561
Best.nr.	**6.01159**	**6.01160**
Tandkransborepatron	•	
Borepatronnøgle	•	
Selvspændende borepatron Futuro Plus		•
Ekstrahåndgreb	•	•
Boredybdestop	•	•
Plastkuffert		•

LEVERINGSOMFANG	SBE 610
Best.nr.	**6.06101**
Selvspændende borepatron Futuro Plus	•
Ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•
Plastkuffert	•

	Slagboremaskine SB 710	Slagboremaskine SBE 710	Slagboremaskine SBE 751
Maks. drejningsmoment	28 Nm/12 Nm	28 Nm/12 Nm	30 Nm/13 Nm
Borediameter i			
- beton	20 mm	20 mm	20 mm
- stål	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm
- blødt træ	25 mm/40 mm	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Friløbshastighed	3.100/1.000 o/min.	0 - 1.000/0 - 3.100 o/min.	0 - 1.000/0 - 3.100 o/min.
Nominel optagen effekt	710 W	710 W	750 W
Afgiven effekt	420 W	420 W	450 W
Hastighed ved nominel belastning	600/1.800 o/min.	600/1.800 o/min.	600/1.800 o/min.
Maks. slagantal	59.000 o/min.	59.000 o/min.	59.000 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm	43 mm	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	2,5 kg	2,5 kg	2,6 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Totrinsgear
- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Håndtag med gummibelægning
- Ekstrahåndgreb, der er sikret mod at fordreje sig eller glide, for endnu mere arbejdssikkerhed Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Selvafbrydende motorkul

SBE 710, SBE 751

- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Maksimal effekt, også i venstregang, på grund af drejelig kulbro
- Højre-/venstregang

LEVERINGSOMFANG	SB 710	SBE 710	SBE 751
Best.nr.	**6.00861**	**6.00862**	**6.00863**
Tandkransborepatron	•	•	
Borepatronnøgle	•	•	
Selvspændende borepatron Futuro Top			•
Ekstrahåndgreb med gummibelægning	•	•	•
Boredybdestop	•	•	•
Plastkuffert		•	•

NYHED

IMPULS MARATHON MOTOR

NYHED

MARATHON MOTOR VTC

	Slagboremaskine SBE 900 Impuls	Slagboremaskine SBE 1000
Maks. drejningsmoment	38 Nm/14 Nm	40 Nm/15 Nm
Borediameter i		
- beton	20 mm	20 mm
- stål	13 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- blødt træ	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Friløbshastighed	0 - 1.000/0 - 3.100 o/min.	0 - 800/0 - 2.700 o/min.
Nominel optagen effekt	900 W	1.000 W
Afgiven effekt	550 W	620 W
Hastighed ved nominel belastning	800/2.300 o/min.	800/2.700 o/min.
Maks. slagantal	59.000 o/min.	51.000 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	2,7 kg	2,7 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Maksimal effekt, også i venstregang, på grund af drejelig kulbro
- Totrinsgear
- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Højre-/venstregang
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Håndtag med gummibelægning
- Ekstrahåndgreb, der er sikret mod at fordreje sig eller glide, for endnu mere arbejdssikkerhed
- Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Selvafbrydende motorkul

SBE 1000

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Genstartsikring

SBE 900 Impuls

- Impulsdrift, der kan tilkobles
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Indstillingshjul til indstilling af størrelsen af drejningsmomentet

LEVERINGSOMFANG	SBE 900 Impuls	SBE 1000
Best.nr.	**6.00865**	**6.00866**
Selvspændende borepatron Futuro Plus	•	•
Ekstrahåndgreb med gummibelægning	•	•
Boredybdestop	•	•
Plastkuffert	•	•

	Slagboremaskine SBE 1100 Plus
Maks. drejningsmoment	44 Nm/16 Nm
Borediameter i	
- beton	20 mm
- stål	16 mm/8 mm
- blødt træ	40 mm/25 mm
Friløbshastighed	0 - 900 / 0 - 2.800 o/min.
Nominel optagen effekt	1.100 W
Afgiven effekt	660 W
Hastighed ved nominel belastning	900/2.800 o/min.
Maks. slagantal	53.000 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	2,8 kg

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Maksimal effekt, også i venstregang, på grund af drejelig kulbro
- Totrinsgear
- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Højre-/venstregang
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Håndtag med gummibelægning
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Ekstrahåndgreb, der er sikret mod at fordreje sig eller glide, for endnu mere arbejdssikkerhed
- Langt ekstrahåndgreb til arbejde med højt drejningsmoment
- Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Selvafbrydende motorkul
- Indikator for motorkulslitage

LEVERINGSOMFANG	SBE 1100 Plus
Best.nr.	**6.00867**
Selvspændende borepatron Futuro Top	•
Langt ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•
Plastkuffert	•

BOR OG BITS FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

Vinkelbor- og skrueforsats

	Best.nr.
Vinkelbor- og skrueforsats ▪ Letter boring og skruning på svært tilgængelige steder. ▪ Spindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits, bits-spændebøsning ▪ Egnet til højre- og venstregang ▪ Metabo lynkobling ▪ Udvekslingsforhold 1:1 Holderåbning: 43 mm Spindelgevind: 1/2" - 20 UNF Spindel med indvendig sekskant: 1/4" (6,35 mm) Vægt: 0,5 kg	6.31078*

Borestander

	Best.nr.
Borestander ▪ Takket være fremføringsmekanismens konstruktion kan den maks. boredybde på 65 mm opnås vha. en drejebevægelse ▪ Stabil grundplade med noter til fastspænding af en maskinskruestik ▪ Justerbart dybdestop Frit udhæng: 165 mm Arbejdsslag: 65 mm Søjlehøjde: 500 mm Søjle-Ø: 40 mm Holderåbning: 43 mm Grundplade: 220 x 213 mm Vægt: 5,5 kg	6.00890

Ekstrahåndgreb

	Best.nr.
Ekstrahåndgreb Standardudførelse Holderåbningens diameter: 43 mm	6.31052*
Ekstrahåndgreb, langt Lang udførelse, især egnet til arbejde med maskiner med højt drejningsmoment Holderåbningens diameter: 43 mm	6.31074*

	Best.nr.
Støvudsugningssæt ▪ Til alle maskiner med spændehalsdiameter 43 mm bestående af sug til bor Ø 4-20 mm, holdegreb, sugeslange, Ø 28 mm (5 m lang), forbindelsesstykke og tilslutningsstykke for tilslutning af slangen til Metabo-universalsugerne og til husholdningsstøvsugere Holderåbningens diameter: 43 mm	6.31600*

Plastkuffert MC 10

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 10 BH/SB Plastkuffert passende til alle borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse) og alle slagboremaskiner Mål: 495 x 320 x 112 mm	6.23856

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør.
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert MC 10 / MC 20

BORER DET PERFEKTE HUL SAMMEN MED DIG: EN METABO BOREMASKINE.

Vores boremaskiner har lang tradition – for vores første produkt var en **Metalbo**remaskine til metal, og det er den, vi kan takke for vores navn. Siden 1924 har vi kontinuerligt sat standarder mht. boring. Ligegyldigt hvilken anvendelse det drejer sig om: Vores ekstremt høje kvalitetsstandarder garanterer den perfekte maskine til præcise huller. Afhængigt af hastighed og drejningsmoment finder du altid den rigtige maskine til dit behov.
Metabo. Work. Don't play.

SPECIALISTER INDBYRDES!

Ethvert materiale har brug for en materialespecifik skærehastighed for en optimal bearbejdning. Drejningsmomentet, hastigheden og det optimale bor er afgørende her. Og således findes der til næsten enhver anvendelse en optimal maskine. Lige meget hvor specifik anvendelsen end måtte være – med Metabo har du altid det rigtige bor ved hånden.

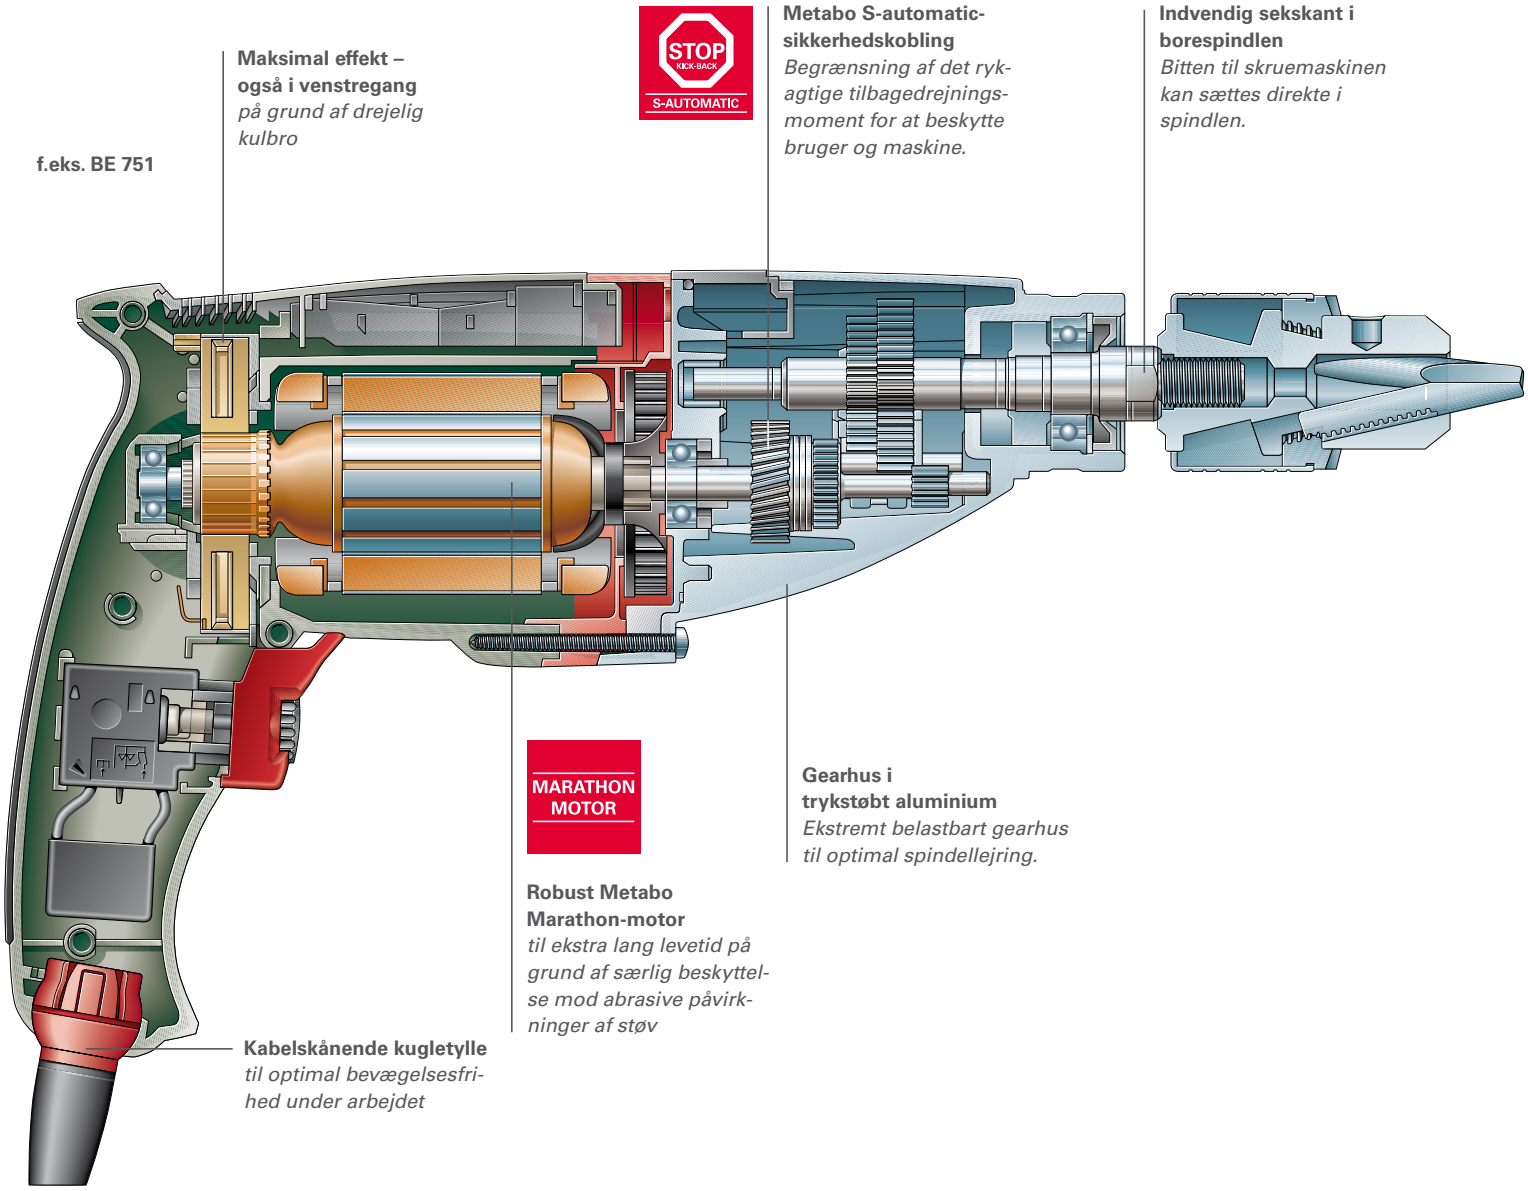

Mekanisk 2-trins gear (BE 751 og BE 1100)
Optimal indstilling af hastighed og drejningsmoment til forskellige materialer og anvendelsesformål.

Skruearbejde
På grund af det høje drejningsmoment op til 75 Nm (BE 75-16) kan også store træskruer forarbejdes hurtigt og ukompliceret.

Universelle anvendelsesmuligheder
På grund af det passende tilbehør også egnet til rengøring, fjernelse af rust og til fjernelse af korrosion og lak.

Hvilken boremaskine til hvilken anvendelse?

Boring	Skruning, omrøring	Type og ydelse	Side
Forboring til nitteforbindelser, i aluminium og tyndplade, forboring i træ, køkkenmontering Sømhuller i lister	NYHED	**BE 4006** 400 Watt **BE 6** 450 Watt	108
Træ – lille diameter Karosseribygning Stål og støbejern Inox-profiler, -rør, -plader	Lette skrueanvendelser NYHED	**BE 4010** 400 Watt **BE 10** 450 Watt	108
Træ – mindre diametre Karosseribygning Stål og støbejern Plader, kontaktskabsbygning		**B 561** 560 Watt	109
Træ – mindre diametre Karosseribygning Stål og støbejern Plader, kontaktskabsbygning	Lette skrueanvendelser	**BE 561** 560 Watt	109
Boring i installationer af rustfrit stål (diskbygning) Boring med sneglebor og forstnerbor	Skruearbejder Blanding af maling (malere) Omrøring af sejtflydende materialer NYHED	**BE 75-16** 750 Watt	109
Stål (maskinbygning, stilladsbygning, smede) Træ (tømrere, snedkere, indretningsarkitekter) Keramik, fliser (sanitær, varme, klima, blikkenslagere)	Skrueanvendelser Omrøring af maling NYHED	**BE 751** 750 Watt	110
Anvendelse i borestander Service- og montageanvendelser	Skrueanvendelser Omrøring af maling Anvendelse som drivmaskine NYHED	**BE 1100** 1.100 Watt	110
Stål – store diametre Træ – ekstremt store diametre	Omrøring af maling Omrøring af sejtflydende materialer	**BDE 1100** 1.100 Watt	111
Køkkenmontering Maskinbygning Monteringsarbejder (møbler, smede, montører)		**WBE 700** 705 Watt	111
Stål – store diametre Træ – store diametre Forskallingsbor	Skruer (lange skruer med stor borediameter, f.eks. ramme- og facadeplugs) Omrøring af sejtflydende materialer	**B 32/3** 1.800 Watt	113
Kerneboring og fuldboring i stål Mobil boring på byggepladsen (stålkonstruktion, maskinbygning)		**MAG 32** 1000 Watt	115
	VERDENS-NYHED	**MAG 28 LTX 32** 28 Volt	114
Kerneboring og fuldboring i stål Mange anvendelsesmuligheder på værkstedet og byggepladsen (stålkonstruktion, maskinbygning) Gevindskæring, rivning og sænkning		**MAG 50** 1200 Watt	115
	Omrøring af tyktflydende materialer: Gips, spartelmasse, fliselim, fugemasse, klæbemørtel, færdigpuds (malere, gipsere, murere)	**RWE 1100** 1.100 Watt	116

	Boremaskine BE 6	Boremaskine BE 10
Maks. drejningsmoment	5 Nm	8 Nm
Borediameter i		
- stål	6 mm	10 mm
- blødt træ	12 mm	20 mm
Friløbshastighed	0 - 4.000 o/min.	0 - 2.400 o/min.
Nominel optagen effekt	450 W	450 W
Afgiven effekt	240 W	240 W
Hastighed ved nominel belastning	2.200 o/min	1.500 o/min.
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Vægt uden netkabel	1,1 kg	1,1 kg

	Boremaskine BE 4006	Boremaskine BE 4010
Drejningsmoment	6 Nm	8 Nm
Borediameter i		
- stål	6 mm	10 mm
- blødt træ	12 mm	20 mm
Friløbshastighed	0 - 4.000 o/min.	0 - 2.850 o/min.
Nominel optagen effekt	400 W	400 W
Afgiven effekt	220 W	220 W
Hastighed ved nominel belastning	2.400 o/min.	1.800 o/min.
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	1,2 kg	1,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Lille, handy bænkmaskine
- Variospeed (V)-elektronik
- Højre-/venstregang
- Håndtag med gummibelægning

FÆLLES EGENSKABER

- Kompakt, let maskine i cylindrisk konstruktion til konstant brug
- Variospeed (V)-elektronik
- Højre-/venstregang
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits

LEVERINGSOMFANG	BE 6	BE 10
Best.nr.	**6.00132**	**6.00133**
Tandkransborepatron	•	•
Borepatronnøgle	•	•

LEVERINGSOMFANG	BE 4006	BE 4010
Best.nr.	**6.00554**	**6.00555**
Selvspændende borepatron Futuro Plus	•	•

	Boremaskine B 561	Boremaskine BE 561
Drejningsmoment	5 Nm	5 Nm
Borediameter i		
- stål	10 mm	10 mm
- blødt træ	20 mm	20 mm
Friløbshastighed	2.800 o/min.	0 - 2.800 o/min.
Nominel optagen effekt	560 W	560 W
Afgiven effekt	320 W	320 W
Hastighed ved nominel belastning	1.700 o/min	1.700 o/min
Spændehalsdiameter	43 mm	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Borespindel med indvendig sekskant	–	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	1,7 kg	1,7 kg

	Boremaskine BE 75-16
Maks. drejningsmoment	75 Nm
Borediameter i	
- stål	16 mm
- blødt træ	50 mm
Friløbshastighed	0 - 660 o/min.
Nominel optagen effekt	750 W
Afgiven effekt	470 W
Hastighed ved nominel belastning	350 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	2,3 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Håndtag med gummibelægning

BE 561

- Variospeed (V)-elektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Højre-/venstregang
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Maksimal effekt, også i venstregang, på grund af drejelig kulbro
- Variospeed (V)-elektronik
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Velegnet til boring med bor med en større diameter og til omrøring af tyktflydende materialer
- Langt, vridningssikkert ekstrahåndgreb til arbejde med højt drejningsmoment

LEVERINGSOMFANG	B 561	BE 561
Best.nr.	**6.01161**	**6.01162**
Tandkransborepatron	•	•
Borepatronnøgle	•	•

LEVERINGSOMFANG	BE 75-16
Best.nr.	**6.00580**
Tandkransborepatron	•
Borepatronnøgle	•
Langt ekstrahåndgreb	•

	Boremaskine BE 751	Boremaskine BE 1100
Maks. drejningsmoment	30 Nm/13 Nm	44 Nm/16 Nm
Borediameter i		
- stål	13 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- blødt træ	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Friløbshastighed	0 - 1.000/0 - 3.100 o/min.	0 - 900 / 0 - 2.800 o/min.
Nominel optagen effekt	750 W	1.100 W
Afgiven effekt	450 W	660 W
Hastighed ved nominel belastning	600/1.800 o/min.	900/2.800 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm	43 mm
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Borespindel med indvendig sekskant	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	2,6 kg	2,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Maksimal effekt, også i venstregang, på grund af drejelig kulbro
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Totrinsgear
- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Højre-/venstregang
- Borespindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits
- Håndtag med gummibelægning
- Ekstrahåndgreb, der er sikret mod at fordreje sig eller glide, for endnu mere arbejdssikkerhed
- Kabelskånende kugletylle til optimal bevægelsesfrihed under arbejdet
- Selvafbrydende motorkul

BE 1100

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Langt, vridningssikkert ekstrahåndgreb til arbejde med højt drejningsmoment
- Indikator for motorkulslitage

BE 751

- Variospeed (V)-elektronik

LEVERINGSOMFANG	BE 751	BE 1100
Best.nr.	**6.00581**	**6.00582**
Tandkransborepatron	•	•
Borepatronnøgle	•	•
Ekstrahåndgreb	•	
Langt ekstrahåndgreb		•

	Boremaskine BDE 1100
Drejningsmoment	55 Nm/22 Nm
Borediameter i	
- stål	16 mm/10 mm
- blødt træ	40 mm/25 mm
Friløbshastighed	0 - 640/0 - 1.200 o/min.
Nominel optagen effekt	1.100 W
Afgiven effekt	620 W
Hastighed ved nominel belastning	430/800 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm
Borespindelgevind	5/8" - 16 UN
Borepatronspændvidde	3 - 16 mm
Vægt uden netkabel	3,8 kg

	Vinkelboremaskine WBE 700
Drejningsmoment	8 Nm
Borediameter i	
- stål	10 mm
- blødt træ	25 mm
Friløbshastighed	850 - 2.050 o/min.
Nominel optagen effekt	705 W
Afgiven effekt	430 W
Hastighed ved nominel belastning	1.500 o/min.
Borespindelgevind	1/2" - 20 UNF
Borepatronspændvidde	1 - 10 mm
Vægt uden netkabel	1,8 kg

- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Variospeed (V)-elektronik
- Totrinsgear
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Højre-/venstregang
- Velegnet til boring med bor med en større diameter og til omrøring af tyktflydende materialer
- Betjeningskomfort og sikkerhed takket være spadehåndgreb
- Selvafbrydende motorkul

- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Særligt egnet til arbejder på svært tilgængelige steder
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	BDE 1100
Best.nr.	**6.00806**
Tandkransborepatron	•
Borepatronnøgle	•
Langt ekstrahåndgreb	•
Boredybdestop	•

LEVERINGSOMFANG	WBE 700
Best.nr.	**6.00512**
Tandkransborepatron	•
Borepatronnøgle	•
Håndgreb i siden	•

BOR OG BITS FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

YDERLIGERE TILBEHØR TIL BOREMASKINER

Vinkelbor- og skrueforsats

	Best.nr.
Vinkelbor- og skrueforsats ▪ Letter boring og skruning på svært tilgængelige steder. ▪ Spindel med indvendig sekskant til skruemaskine-bits, bits-spændebøsning ▪ Egnet til højre- og venstregang ▪ Metabo lynkobling ▪ Udvekslingsforhold 1:1 Holderåbning: 43 mm Spindelgevind: 1/2" - 20 UNF Spindel med indvendig sekskant: 1/4" (6,35 mm) Vægt: 0,5 kg	6.31078*

Borestander

	Best.nr.
Borestander ▪ Takket være fremføringsmekanismens konstruktion kan den maks. boredybde på 65 mm opnås vha. en drejebevægelse ▪ Den asymetriske placering af søjlen i forhold til grundpladen gør det muligt at bearbejde større emner ▪ Uindskrænket adgang til betjeningselementerne på boremaskinen og borestanderen på grund af vinklet udligger ▪ Ingen risiko for kvæstelser eller knækkede bor på grund af risikofri indstilling af maskinholderen til den krævede arbejdshøjde ▪ Stabil grundplade med noter til fastspænding af en maskinskruestik ▪ Justerbart dybdestop Frit udhæng: 165 mm Arbejdsslag: 65 mm Søjlehøjde: 500 mm Søjle Ø: 40 mm Holderåbning: 43 mm Grundplade: 220 x 213 mm Vægt: 5,5 kg	6.00890

Ekstrahåndgreb

	Best.nr.
Ekstrahåndgreb Standardudførelse Holderåbningens diameter: 43 mm	6.31052*
Ekstrahåndgreb, langt Lang udførelse, især egnet til arbejde med maskiner med højt drejningsmoment Holderåbningens diameter: 43 mm	6.31074*

Plastkuffert MC 20

- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 20 Plastkuffert med perforeret skumindlæg til individuel udformning Passende til Metabo bore- og slagboremaskiner, akku-bore-/skruemaskiner, akku-slagboremaskiner, borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse), stiksave, skruenøgler, ... Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør.
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to PlusBox-bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

* SB-pakket

	Boremaskine B 32/3
Drejningsmoment	190 Nm/120 Nm/90 Nm
Borediameter i	
- stål med spiralbor	32 mm
- stål med kernebor	100 mm
- blødt træ	70 mm
Friløbshastighed	170/320/470 o/min.
Nominel optagen effekt	1.800 W
Afgiven effekt	1.200 W
Hastighed ved nominel belastning	110/190/280 o/min.
Spændehalsdiameter	65 mm
Vægt uden netkabel	7,5 kg

- Kraftig boremaskine med tre gear med ekstremt højt drejningsmoment til svære borearbejder, også i stål
- Robust mekanisk gearkasse med oliebads-smøring
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Variospeed (V)-elektronik
- Sikkerhedskobling
- Velegnet til boring med bor med en større diameter, til omrøring af tyktflydende materialer og til iskruning af lange skruer med større diameter (f.eks. i ramme- og facadeplugs)
- Langt ekstrahåndgreb til arbejde med højt drejningsmoment

LEVERINGSOMFANG	B 32/3
Best.nr.	**6.00323**
Uddrivningskile	•
Langt ekstrahåndgreb	•

TILBEHØR TIL BOREMASKINEN B 32/3

Magnet-borestander

	Best.nr.
Magnet-borestander M 100 ■ Magnetfod med stor fastholdekraft for sikkert arbejde ■ Hvis den medleverede sikringskæde anvendes, er den også egnet til arbejde på vertikale og skrå flader over hovedhøjde ■ Højdeindstilling af slæden ved hjælp af tanddrev og tandstang ■ Den øverste del af magnet-borestanderen kan drejes og flyttes til siden, så spidsen på det bor, der sidder i boremaskinen, befinder sig over kørnermarkeringen på det materiale, der skal bores i ■ Stikdåse til boremaskinen på borestanderen ■ Boremaskinen kan først tilkobles, når magnet-borestanderen er tilkoblet ■ Afstivning til kompensering af den kraft, der opstår under boringen ■ Skalaring til visning af boredybden Holderåbning: 65 mm Boreslag: 260 mm Maks. højde: 650 mm Magnetkraft (maks.): 18 kN Magnetfodens mål: 110 x 220 mm Vægt: 22 kg	6.27100

Brystskærm

		Best.nr.
	Brystskærm til B 32/3 ■ Muliggør brugeren et større aksialtryk til nemmere arbejde med B 32/3 ■ Inkl. 4 skruer og betjeningsvejledning	6.31886

VERDENS-NYHED

	Akku-magnetkerneboremaskine MAG 28 LTX 32
Batteritype	Li-Ion
Spænding	25,2 V
Maks. borediameter	
- med kernebor	32 mm
- med spiralbor	13 mm
Maks. boredybde	50 mm
Magnetstativ:	
- maks. løft	160 mm
Magnetfodens mål: 110 x 220 mm	70 x 190 mm
Friløbshastigheder	380/680 o/min.
Værktøjsholder	Morsekonus MK 2, weldonskaft 19 mm (3/4")
Højde (inkl. motor) ved	
- slæde nederste position	455 mm
- slæde øverste position	615 mm
Vægt (med batteri)	14,5 kg

- Højeste arbejdssikkerhed ved hjælp af indstillelig permamagnet
- Egnet til anvendelse af kernebor, spiralbor og forsænkere
- 2-trins oliebadsgear til optimale hastigheder
- Regulerbar magnetholdekraft til nem positionering ved boringer på lodrette flader
- Velegnet til rørbearbejdning (Ø 90-300 mm; vægtykkelse > 6 mm) på grund af magnetfod i prismeform
- Termisk overbelastningssikring
- Integreret kølemiddelbeholder til optimal køling ved lodrette og vandrette boringer
- Magnetfod med stor fastholdekraft for sikkert arbejde
- Hvis den medleverede sikkerhedsrem anvendes, er den også egnet til arbejde på vertikale og skrå flader over hovedhøjde
- Reservebatteri er til enhver tid til rådighed på grund af depot på borestanderen
- 3 års batterigaranti

LEVERINGSOMFANG	MAG 28 LTX 32
Best.nr.	**6.00334**
Industriholder for weldonskaft 19 mm	•
Kernebor rapid cut Ø 18 mm	•
Udstøderstift (6,35 x 77 mm)	•
Tandkransborepatron 13 mm med adapter MK2	•
Borepatronnøgle	•
Uddriver MK 2	•
Sikkerhedsrem	•
Unbrakonøgle	•
2 Li-Power-batterier (25,2 V/3,0 Ah)	•
Hurtigoplader ASS 15 Plus "AIR COOLED"	•
Transportkuffert	•

	Magnetkerneboremaskine MAG 32	Magnetkerneboremaskine MAG 50
Drejningsmoment	50 Nm	90 Nm/50 Nm
Maks. borediameter		
- med kernebor	32 mm	50 mm
- med spiralbor	13 mm	20 mm
Maks. boredybde	50 mm	50 mm
Gevindskæring	—	M 16
Magnetstativ:		
- maks. løft	160 mm	160 mm
- magnetfodens mål	84 x 168 mm	84 x 168 mm
Nominel optagen effekt	1.000 W	1.200 W
Afgiven effekt	520 W	620 W
Friløbshastigheder	700 o/min.	100 - 250 / 200 - 450 o/min.
Hastigheder ved nominel belastning	450 o/min.	250/450 o/min.
Værktøjsholder	Weldonskaft 19 mm (3/4")	Morsekonus MK 2, weldonskaft 19 mm (3/4")
Højde (inkl. motor) ved		
- slæde nederste position	370 mm	470 mm
- slæde øverste position	480 mm	630 mm
Vægt	11 kg	13 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig magnetkerneboremaskine med stor slaglængde til kerne- og fuldboring
- Robust Metabo Marathon-motor for ekstra lang levetid
- Integreret kølemiddelbeholder til optimal køling ved lodrette og vandrette boringer
- Automatisk kølemiddeltilførsel til borspidsen muliggør enhåndsbetjening af maskinen
- Magnetfod med stor fastholdekraft for sikkert arbejde
- Hvis den medleverede sikkerhedsrem anvendes, er den også egnet til arbejde på vertikale og skrå flader over hovedhøjde

MAG 50

- Med elektronik og højre-/venstregang til gevindskæring, rivning og forsænkning
- Mekanisk totrinsgear med oliebadssmøring til hård anvendelse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik

LEVERINGSOMFANG	MAG 32	MAG 50
Best.nr.	**6.00330**	**6.00331**
Industriholder for weldonskaft 19 mm		•
Udstøderstifter (6,35 x 75 mm og 6,35 x 100 mm)		•
Udstøderstift (6,35 x 75 mm)	•	
Uddriver MK 2		•
Sikkerhedsrem	•	•
Unbrakonøgle str. 4	•	
Unbrakonøgle str. 5		•
Transportkuffert	•	•

	Røremaskine RWE 1100
Drejningsmoment	45 Nm
Maks. røreskåldiameter	160 mm
Friløbshastighed	0 - 700 o/min.
Nominel optagen effekt	1.100 W
Afgiven effekt	660 W
Hastighed ved nominel belastning	480 o/min.
Spændehalsdiameter	43 mm
Værktøjsholder	Indvendigt gevind M 14
Vægt uden netkabel	3,4 kg

- Ideel røre- og blandemaskine til hård, konstant brug i gipser-, maler- og murervirksomheder
- Velegnet til omrøring af tyktflydende materialer
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Betjeningskomfort og sikkerhed takket være spadehåndgreb
- Variospeed (V)-elektronik
- Blød opstart
- Lynskifteadapter (tilbehør)

LEVERINGSOMFANG	RWE 1100
Best.nr.	**6.01111**
Ekstrahåndgreb	•
Uden adapter	•

Lynskiftadapter

		Best.nr.
	Lynskiftadapter Til enkel afmontering eller montering af rørestavene ved rengøring eller udskiftning Holder: M 14 indvendigt gevind	6.31966*

* SB-pakket

RWE 1100

SKRUER NØJAGTIGT SÅ HURTIGT OG DYBT, SOM DU GERNE VIL HAVE DET: EN METABO SKRUEMASKINE.

Dem, som inden for kort tid skal forarbejde en masse skruer, har brug for en maskine med klasse. Vores skruemaskineprogram har den – uafhængigt af hvilket materiale eller hvilke slags skruer det drejer sig om. Med Metabo skruemaskiner kan du f.eks. bestemme iskruningsdybden og drejningsmomentet nøjagtigt. Resultatet er en skrueforbindelse, som er absolut sikker. **Metabo. Work. Don't play.**

VI SKABER FORBINDELSER.

Forbindelsesteknik får mere og mere betydning. Men jo vigtigere og mere omfattende anvendelsesområderne for skruer bliver, desto større er udfordringerne for el-værktøjet "skruemaskine". Så det gælder om at finde den passende maskine. Med sit omfattende og komplette skruemaskinesortiment dækker Metabo hele spektret af krævede egenskaber.

Ergonomisk design
Ligger sikkert i hånden og gør det på den måde muligt at arbejde komfortabelt og uden hurtig udmatning.

Ti drejningsmomenttrin samt låst differentiale
Altid det rigtige drejningsmoment til enhver skruestørrelse.

Præcis indstillelig iskruningsdybde
Ensartet iskruning af skruerne takket være muligheden for præcis indstilling

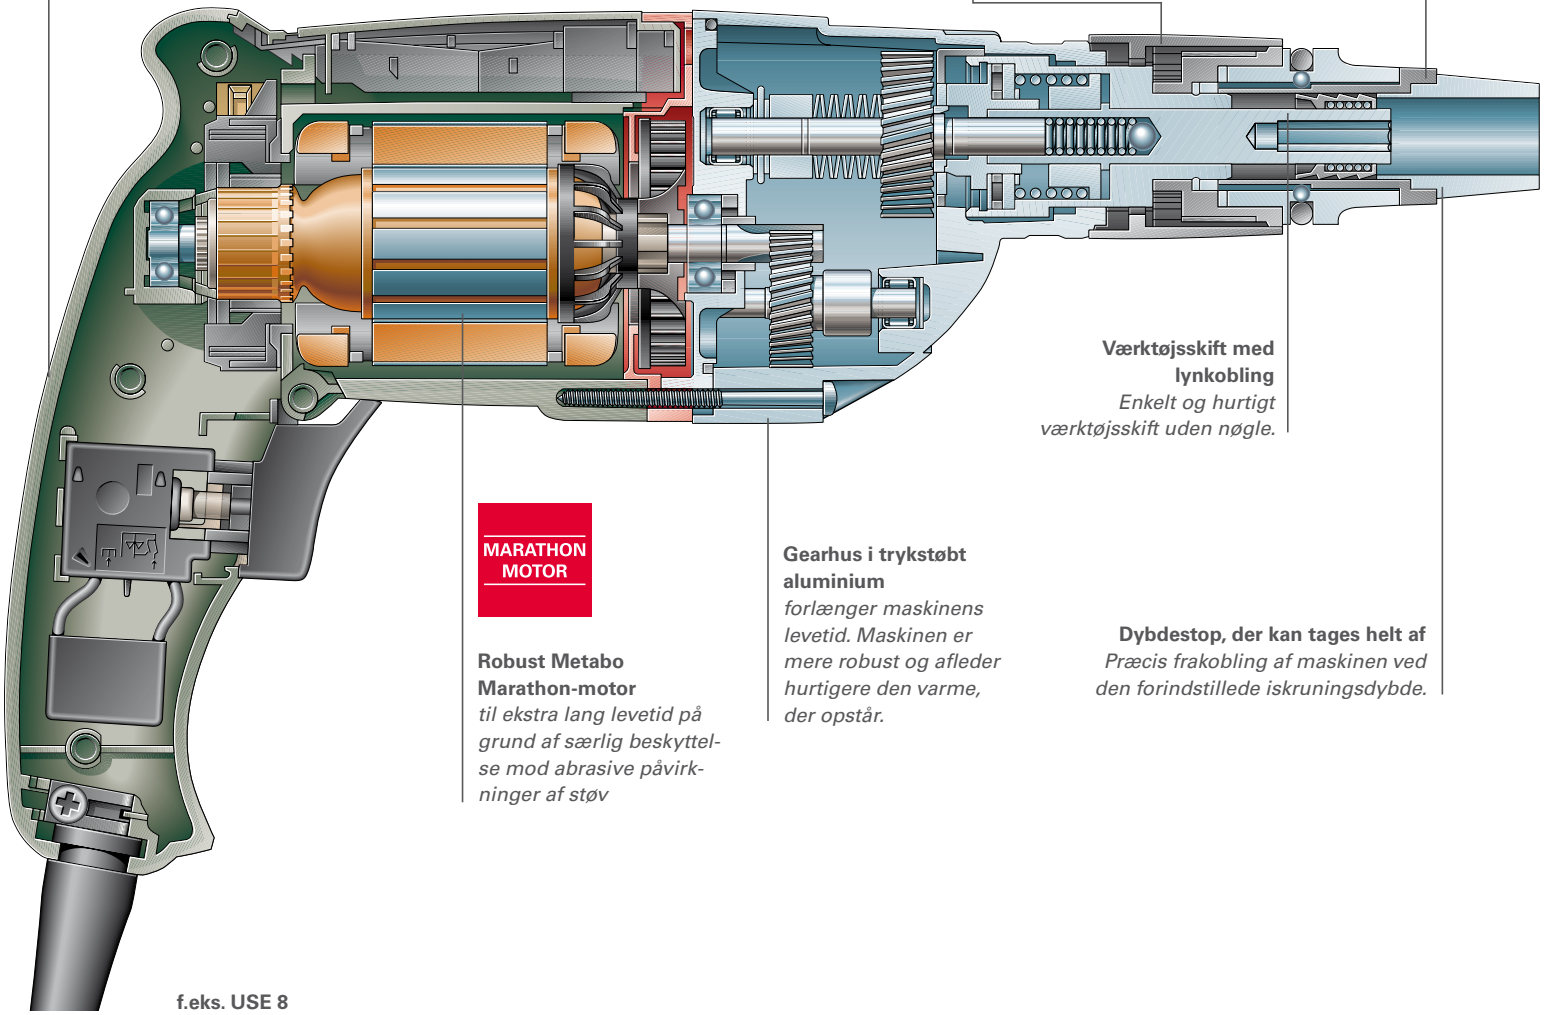

Værktøjsskift med lynkobling
Enkelt og hurtigt værktøjsskift uden nøgle.

MARATHON MOTOR

Robust Metabo Marathon-motor
til ekstra lang levetid på grund af særlig beskyttelse mod abrasive påvirkninger af støv

Gearhus i trykstøbt aluminium
forlænger maskinens levetid. Maskinen er mere robust og afleder hurtigere den varme, der opstår.

Dybdestop, der kan tages helt af
Præcis frakobling af maskinen ved den forindstillede iskruningsdybde.

f.eks. USE 8

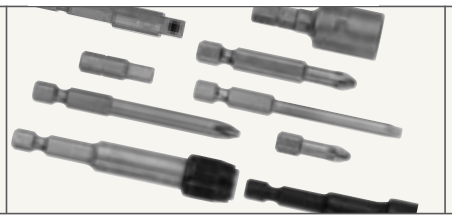

Kun hos Metabo! Frakobling ved hjælp af drejningsmoment og/eller dybdestop
Der kan vælges mellem skånende iskruning af skruerne ved hjælp af drejningsmomentfrakobling og/eller præcis iskruning i niveau ved hjælp af dybdestopfrakobling (kun ved DWSE 6.3 og USE 8).

"Låst differentiale"
Hvis drejningsmomentkoblingen slås fra, er det muligt at arbejde ud fra en visuel bedømmelse eller kun med dybdestopfrakobling.

Det rigtige værktøj til hver sin anvendelse
Metabo tilbyder et stort spektrum af indsatsværktøjer til enhver skrueopgave. Tilbehør til skruemaskiner finder du i Metabo tilbehørskataloget.

	Skruemaskine SE 4000	Skruemaskine SE 2800
Maks. tilspændingsmoment	6 Nm	8 Nm
Friløbshastighed	0 - 4.000 o/min.	0 - 2.850 o/min.
Nominel optagen effekt	400 W	400 W
Afgiven effekt	220 W	220 W
Hastighed ved nominel belastning	2.400 o/min.	1.800 o/min.
Værktøjsholder	Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)	Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	1,2 kg	1,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Kompakt, let maskine i cylindrisk konstruktion til konstant brug
- Patenteret bit-lynskiftesystem
- Todelt dybdestop
- Dybdestop komplet aftageligt for arbejde efter visuel vurdering
- Dybdestopmuffe med forreste del af aluminium
- Finjusterbar iskruningsdybde
- Højre-/venstregang
- Støjsvag klokobling
- Variospeed (V)-elektronik
- Aftagelig stilladskrog med integreret bits-depot

SE 2800

- Højt drejningsmoment

SE 4000

- Høj hastighed

LEVERINGSOMFANG	SE 4000	SE 2800
Best.nr.	**6.20004**	**6.20003**
Stilladskrog med bits-depot	•	•

	Skruemaskine SE 4000 + skruemaskinemagasin SM 5-55
Maks. tilspændingsmoment	6 Nm
Friløbshastighed	0 - 4.000 o/min.
Nominel optagen effekt	400 W
Afgiven effekt	220 W
Hastighed ved nominel belastning	2.400 o/min.
Værktøjsholder	Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	1,7 kg

- Robust skruemaskinemagasin til hurtig, præcis serieskruning
- Der kan isættes gængse skruebånd med hhv. 50 skruer
- Til forarbejdning af skruer med en længde på 25 - 55 mm, en skruehoved-Ø på op til 9,5 mm og en skaft-Ø på op til 5 mm
- Aftageligt skruemaskinemagasin til forarbejdning af enkelte skruer
- Høj hastighed
- Kompakt, let maskine i cylindrisk konstruktion til konstant brug
- Patenteret bit-lynskiftesystem
- Finjusterbar iskruningsdybde
- Højre-/venstregang
- Støjsvag klokobling
- Variospeed (V)-elektronik
- Aftagelig stilladskrog med integreret bits-depot

LEVERINGSOMFANG	SE 4000 + SM 5-55
Best.nr.	**6.20005**
Dybdestopmuffe til arbejde uden magasin	•
Phillips-skruemaskine-bit str. 2/157	•
Stilladskrog med bits-depot	•
Sekskantnøglesæt	•
Plastkuffert	•

	Skruemaskine USE 8	Skruemaskine DWSE 6.3
Maks. tilspændingsmoment	40 Nm	18 Nm
Friløbshastighed	0 - 900 o/min.	0 - 2.100 o/min.
Nominel optagen effekt	550 W	550 W
Afgiven effekt	290 W	290 W
Hastighed ved nominel belastning	580 o/min.	1.350 o/min.
Værktøjsholder	Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)	Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm)
Vægt uden netkabel	2 kg	2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Stilbart drejningsmoment i 10 trin
- Robust Metabo Marathon-motor
- Todelt dybdestop
- Dybdestop komplet aftageligt for arbejde efter visuel vurdering
- Dybdestopmuffe med forreste del af aluminium
- Finjusterbar iskruningsdybde
- Højre-/venstregang
- Værktøjsskift med lynkobling
- Støjsvag klokobling
- Kuglesandblæst præcisionsstøbt klokobling for lang levetid
- Variospeed (V)-elektronik
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Selvafbrydende motorkul

DWSE 6.3

- Optimalt omdrejningstal til bearbejdning af selvborende skruer

USE 8

- "Låst differentiale" til anbringelse af rammeplugs
- Langt ekstrahåndgreb til arbejde med højt drejningsmoment

SKRUEMASKINE-BITS FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

LEVERINGSOMFANG	USE 8	DWSE 6.3
Best.nr.	**6.20002**	**6.20001**
Bitsholder med låsering	•	•
Dybdestopmuffe (77 mm lang, Ø 18 mm)	•	•
Langt ekstrahåndgreb	•	

Dybdestopmuffer

	Længde mm	Indvendig Ø mm	Egnet til maskine	Best.nr.
	77	12	USE 8, DWSE 6.3	6.25351
	77	24	USE 8, DWSE 6.3	6.25353
	77	34	USE 8, DWSE 6.3	6.25354
	93	12	USE 8, DWSE 6.3	6.25355
	93	21	USE 8, DWSE 6.3	6.25356

Skruemaskinemagasin til SE 4000 / SE 2800

	Best.nr.
Skruemaskinemagasin SM 5-55 ■ Robust magasin til skruemaskinerne SE 4000 og SE 2800 ■ Til hurtig, præcis serieskruning ■ Der kan isættes gængse skruebånd med hhv. 50 skruer ■ Til forarbejdning af skruer med en længde på 25 - 55 mm, en skruehoved-Ø på op til 9,5 mm og en skaft-Ø på op til 5 mm ■ Finjusterbar iskruningsdybde ■ Aftageligt skruemaskinemagasin til forarbejdning af enkelte skruer Standardudstyr: 1 bit PH 2 x 157 mm, sekskantnøglesæt	6.31619

Gipsskruer til skruemaskinemagasin

- Gipsskruer med fingevind egner sig fremragende til at skrue gipskartonplader på underkonstruktioner af op til 0,8 mm tykke stålpladeprofiler
- Gipsskruer med grovgevind til skruning af gipskartonplader på underkonstruktioner af træ
- Magasineret, 20 skruebånd med hhv. 50 skruer
- Fosfateret

Mål mm	Skrue-gevind	Skruedrev	Pakkeen-hed	Best.nr.
Ø 3,9 x 25	fin	PH2	1.000	6.35170
Ø 3,9 x 35	fin	PH2	1.000	6.35171
Ø 3,9 x 45	fin	PH2	1.000	6.35172
Ø 3,9 x 25	grov	PH2	1.000	6.35173
Ø 3,9 x 35	grov	PH2	1.000	6.35174
Ø 3,9 x 45	grov	PH2	1.000	6.35175

Bits til skruemaskinemagasin

Bittype	Bitstør-relse	Total-længde mm	Torsion bits	Pakkeen-hed	Best.nr.
Phillips	Størrelse 2	157	•	2	6.25500

Plastkuffert MC 20

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side.

	Best.nr.
Plastkuffert MC 20 Plastkuffert med perforeret skumindlæg til individuel udformning Passende til Metabo bore- og slagboremaskiner, akku-bore-/skruemaskiner, akku-slagboremaskiner, borehammere, kombihammere, multihammere (2-3 kg-klasse), lakfræsere, stiksave, skruenøgler, ... Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23854

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør.
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to PlusBox-bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert MC 10 / MC 20